


Capacities/Δυναμικότητα (kg): 600, 1500, 2000, 3000

Dimensions/Διαστάσεις: 125x125cm up to/έως 150x150cm

Material/ Υλικό: Steel / Χάλυβας ,
Stainless Steel / Ανοξείδωτο Ατσάλι

Σύνδεση με οποιοδήποτε ενδείκτη ζύγισης

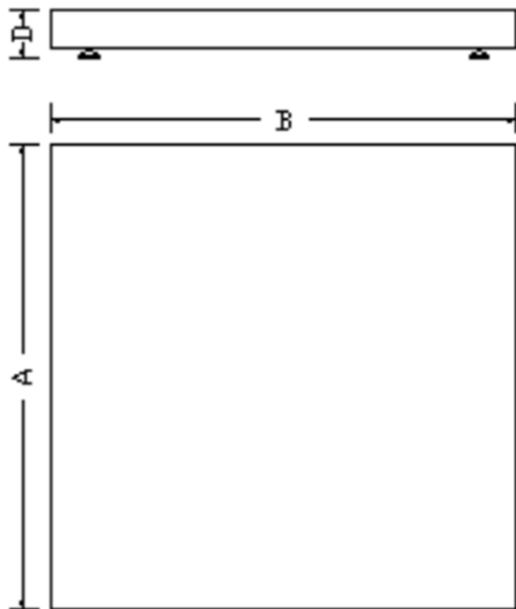

Capacities / Δυναμικότητα (Kg)	A (cm)	B (cm)	D (cm)
600 - 3000	125	125	7
600 - 3000	150	150	7

Options:

- Ramp
- Pit frame
- Gas spring opening of top plate

Προαιρετικά:

- Ράμπα
- Τελάρο για τοποθέτηση εντός εδάφους
- Άνοιγμα της επιφάνειας φόρτωσης με πνευματικά ελατήρια

Technical Data

Load Cells / Δυναμοκυψέλες	4 stainless steel / ανοξείδωτες
Cable length / Μήκος καλωδίου	4m
Overload/Υπερφορτωση	150%
Protection/Προστασία	IP68
Loadcell Type	FAP-04 shear beam
Temperature limits	-10..40°C
Divisions/Υποδιαίρεσεις	3000d OIML R60 class C

+	Exc	Red
-	Exc	Black
+	Signal	Green
-	Signal	White
+	Sense	Yellow
-	Sense	Blue